

タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ

NA172TRB/NA172TRW

Touch!



- ・ 定番の17型スクエアモデル
- ・ LEDバックライトパネルで消費電力が低減
- ・ Windows 8.1対応

画面にタッチしてかんたん操作！

摩擦に強く、耐久性に優れた“5線式抵抗膜方式タッチパネル”

■かんたん操作で誤動作が少ない抵抗膜方式

ホコリなどの異物による誤動作が少ないです。
手袋をしたままでも操作が可能です。

■VESA規格準拠

VESAマウント(75×75mm)だから、スタンドを取り外し、
市販のアームや壁掛け金具による設置も可能です。

■RoHS指令準拠

RoHS指令に準拠しており、環境にやさしい製品です。

■用途にあわせて画面を使いやすい角度に

垂直から水平まで画面の角度を変えることができます。
設置場所や用途に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます。



受付端末

情報検索端末

オーダー端末

企業・店舗の受付、
図書館の検索システム
観光案内、公共施設案内
工場の工程管理・操作端末
博物館・美術館の展示品案内
ホテル・レストランのオーダーリング端末

直接画面に触れてコンピュータ操作が出来るので、マウス・キーボード操作に不慣れな方でも安心。

Touch!



17型

最大表示画素数
1280×1024 SXGA




輝度 250cd/m²
(160cd/m² with Touch)

PC信号入力端子
ミニD-SUB15ピン、DVI-D

タッチパネル部通信方式
USB(1.1), RS232C

スピーカー付

タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ NA172TRB/TRW

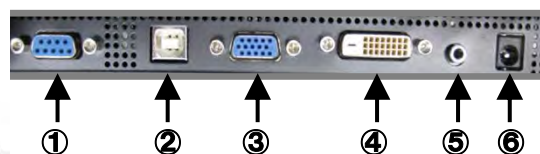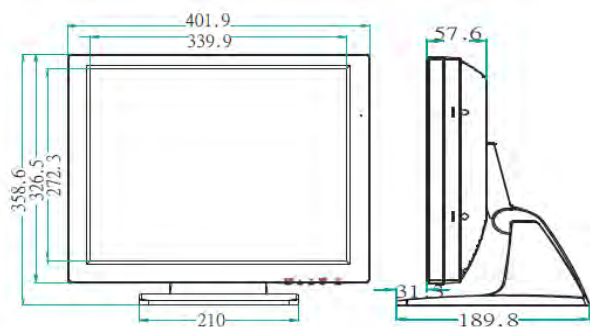

- ① RS-232C入力コネクタ
- ② USB入力コネクタ
- ③ RGB入力コネクタ
- ④ DVI入力コネクタ
- ⑤ オーディオ入力コネクタ
- ⑥ 電源入力コネクタ

■用途に合わせた接続が可能

タッチパネルはUSB接続とRS-232C接続タイプを選択可能。
(但し、付属ケーブルはUSBケーブルのみです)
アナログ信号に対応したミニD-SUB15ピンとデジタル信号に対応したDVI-Dコネクタを1入力ずつ装備。
(但し、付属ケーブルはVGA信号ケーブルのみです)

■LEDバックライトパネルで消費電力が低減

LEDバックライトパネルの採用により消費電力が通常動作時において約30%減、待機時においては約80%減となり、省電力化を実現しました。

■ステレオスピーカーを内蔵し、BGMや音声案内を効果に！

背面にステレオスピーカー(1.2W+1.2W)を内蔵しております。
添付のオーディオケーブルを接続し、音声案内やBGMとの組み合わせにより、デジタルサイネージをより効果的に演出できます。



背面左右2箇所に内蔵

■タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ 仕様

型 名		NA172TRB／NA172TRW	
タッチパネル部	検出方式	5線式抵抗膜方式	
	出力	USB(1.1)、RS-232C	
	OS	Windows Vista/7/8/8.1	
サイズ(表示サイズ)		17型	
液晶方式		アクティブマトリクス方式 カラーTFT液晶	
有効表示領域		337.9×270.3mm	
最大表示画素数		1280×1024	
画素ピッチ		0.264×0.264mm	
表示色		約1670万色	
視野角(標準値)		左右178°、上下170°(コントラスト比10)	
輝度		250cd/m ² (160cd/m ² with Touch)	
コントラスト比(標準値)		1000:1	
応答速度(標準値)		4ms	
PC入力	水平周波数	31.5～80.0kHz	
	垂直周波数	56～75Hz	
	ビデオ信号	アナログRGB、デジタルRGB	
	信号入力コネクタ	ミニD-SUB15ピン、DVI-D	
音声入出力	入力コネクタ	3.5φステレオミニジャック	
	スピーカー	1.2W+1.2W(ステレオ)	
使用環境条件	温度	0～40℃	
	湿度	20%～80%(結露のないこと)	
消費電力	電源	AC100V、50/60Hz	
	消費電力	通常動作時	25W(最大)
		パワーセーブ時	0.5W以下
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPMS準拠	
	不要輻射	VCCI-A	
VESAマウント		75×75mm	
質量	ディスプレイ本体	スタート含む	約6kg
		スタートなし	約5kg
外形寸法		401.9(W)×358.6(H)×190～268(D)mm	
梱包状態(質量/寸法)		約9kg/510(W)×470(H)×270(D)mm	
付属品		電源コード、ACアダプタ、VGA信号ケーブル、USBケーブル 取扱説明書、オーディオケーブル	

筐体色: NA172TRB...黒、NA172TRW...白

法人向け



安全に関する
ご注意

ご使用の前に、取扱説明書に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。誤った使用法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

お問い合わせは、下記へ

NEC長野 営業部

TEL:0265(76)6216 FAX:0265(78)6609

URL: <http://www.necnagano.co.jp/>

※仕様は変更させていただく場合がございます。

●TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承のうえお買い求めください。

●Windows Vista/Windows 7/8/8.1は、米国Microsoft社の米国等における商標または登録商標です。

●本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

●機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サービスは行っておりません。

●画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。

●本製品(ソフトウェア含む)が、外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物等に該当する場合は、日本国外に持ち出す際には日本政府の輸出許可申請書等必要な手続きをお取りください。

長野日本電気株式会社 〒396-0198 長野県伊那市みすず8060

本カタログに記載の内容は2015年4月現在のものです

NNTP-1506-0001